


Schüco VarioTec

Efficiënt, flexibel en betrouwbaar
Efficacité, flexibilité et sécurité



Met VarioTec is Schüco erin geslaagd de voordelen van een stalen beslagsysteem intelligent te verenigen met het principe van een regelstangbeslag. In samenwerking met een marktleider op het vlak van beslagfabricage als ontwikkelingspartner, heeft Schüco een modulair principe voor kunststof ramen ontwikkeld dat de voordelen van twee systemen verenigt en overtuigende resultaten oplevert. Met Schüco VarioTec: een technisch en optisch harmonisch afgestemd systeem. Daarnaast kan dit beslagsysteem worden uitgerust met een meertraps veiligheidsconcept dat, dankzij de uitgekiende modulaire bouwwijze, zonder hoge meerkosten tot een hogere veiligheidsklasse kan worden opgewaardeerd.

Nous sommes parvenus, grâce au système Schüco VarioTec à combiner intelligemment les avantages d'un système de ferrure en acier avec le principe de tringle de verrouillage. Un partenariat avec un fabricant de ferrures, leader sur le marché, nous a permis de créer un principe modulaire pour fenêtres en PVC qui allie les avantages des deux systèmes et présente de grands facteurs de réussite. Schüco VarioTec : un système harmonieux d'un point de vue technique et esthétique. De plus, ce système de ferrure offre un concept de sécurité à plusieurs niveaux qui, grâce à sa construction modulaire ingénieuse, peut être élargi à des classes de sécurité plus élevées, sans grande dépenses supplémentaires.

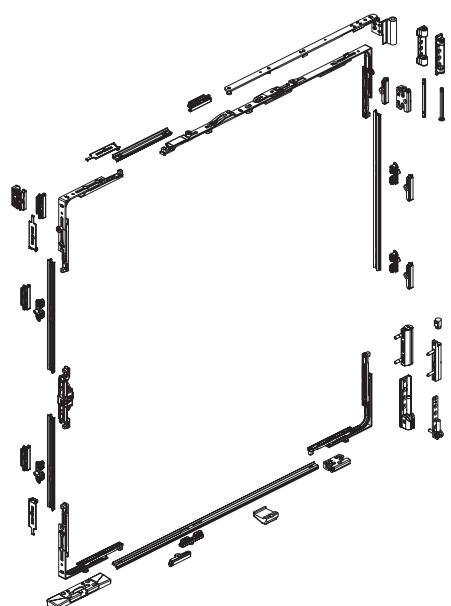

Schüco VarioTec

Efficiënt, flexibel en betrouwbaar
Efficacité, flexibilité et sécurité



Kruk assortiment: standaard
Gamme de poignées : standard

Eigenschappen en voordelen	Caractéristiques et avantages
<ul style="list-style-type: none">■ Aantrekkelijk zwart design■ Hoge corrosiebestendigheid■ Hoge basisveiligheid (standaard twee paddestoelkop-vergrendelingen)■ Efficiënte inbraakbeveiliging door viertraps veiligheids-concept met AhS-standaard, AhS-Extra, RC 1 en RC 2 voor beproefde en gecertificeerde systeembetrouwbaarheid■ Door onafhankelijke instituten getest en goedgekeurd■ Maximaal vleugelgewicht tot 100 kg zodat grote raamvleugels mogelijk zijn■ Gemakkelijke stockage	<ul style="list-style-type: none">■ Design élégant en noir■ Forte résistance à la corrosion■ Sécurité de base élevée (verrouillage à tête champignon en standard)■ Protection anti-effraction efficace par le biais d'un concept de sécurité à quatre niveaux avec standard AhS, AhS-Extra, classe RC 1 et RC 2 pour une sécurité éprouvée et certifiée■ Contrôlé et certifié par des instituts indépendants■ Poids de l'ouvrant maximum jusqu'à 100 kg, afin que la pose de grands ouvrants soit possible■ Rationalisation de stockage

Technische specificaties Données techniques		
Test Test	Norm Norme	Waarde Valeur
Corrosiebestendigheid Résistance à la corrosion	DIN EN 1670	tot klasse 5 jusqu'à la classe 5 > 480 h SSN
Inbraakwering Anti-effraction	DIN V ENV 1627	tot RC 2 jusqu'à RC 2

Schüco Belgium NV/SA

www.schueco.be

Schüco Nederland BV

www.schueco.nl

SCHÜCO